



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA- CE
ATT.: COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PROPOSTA COMERCIAL

REF. EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 2210.01/2021

OBJETO: OBJETO: EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE EXTREMA DOS FURTADOS À VOLTA NO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE.

PREZADO SENHORES,

Apresentamos a V. Sas. a nossa proposta comercial objeto do edital de **TOMADA DE PREÇO nº 2210.01/2021**, com o prazo de execução de acordo com o cronograma físico financeiro. Caso seja adjudicado o objeto da licitação nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento da convocação, indicado para esse fim o Sr. **DANIEL MACHADO DE AGUIAR**, CPF 005.596.153-37, como representante legal da empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta e de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

VALOR TOTAL: R\$ 335.011,58 (Trezentos e Trinta e Cinco Mil Onze reais e Cinquenta e Oito centavos)

Declaramos, que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital, e que serão executados conforme exigências editalícia e contratual, e que serão iniciados no prazo de 10 (dez) dias consecutivos contados a partir do recebimento da ordem de serviço.

Sobral, 05 de julho de 2021.

Atenciosamente,

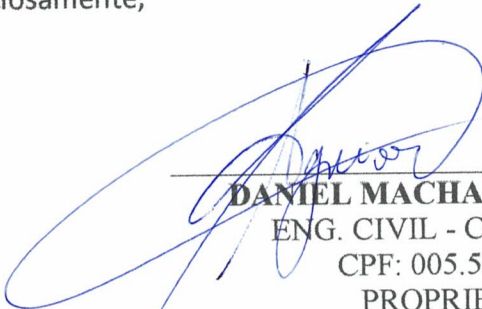

DANIEL MACHADO DE AGUIAR
ENG. CIVIL - Crea/CE: 46.989
CPF: 005.596.153-37
PROPRIETÁRIO

DAF ENGENHARIA
D. MACHADO DE AGUIAR ME
CNPJ: 19.992.818/0001-66

R DESEMBARGADOR MOREIRA DA ROCHA, 500 – CEP: 62.010-140
CENTRO, SOBRAL-CE
FONE: (88) 9.99738073 / (88) 9. 9932- 5379 / (88) 9. 9450 6623
E-MAIL: daf.engenharia.a@gmail.com

DE LICITAÇÃO
Fls. 3624
Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE EXTREMA DOS FURTADOS A VOLTA NO MUNICÍPIO DE GRAÇA CE	DATA : 09/11/2021		BDI : 23,76%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE EXTREMA DOS FURTADOS A VOLTA NO MUNICÍPIO DE GRAÇA CE NESTE MUNICÍPIO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	LOCALIDADE DE EXTREMA DOS FURTADOS, MUNICÍPIO DO GRAÇA CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2021/06 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	07/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇO PRELIMINARES						2.050,98
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	341,83	2.050,98
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						7.275,53
2.1	I8583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	MÊS	0,30	18.382,82	5.514,85
2.2	I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,30	5.868,92	1.760,68
3	PAVIMENTAÇÃO						255.110,04
3.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	4.200,00	0,25	1.050,00
3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	76,50	44,65	3.415,73
3.3	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	4.200,00	0,07	294,00
3.4	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	3.570,00	54,56	194.779,20
	Q0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	63,00	396,97	25.008,11
	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	1.400,00	21,83	30.562,00
4	PINTURA						1.470,00
4.1	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO): AF 05/2021	SINAPI	M	1.400,00	1,05	1.470,00
5	SERVIÇOS FINAIS						4.788,00
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	4.200,00	1,14	4.788,00
						VALOR BDI TOTAL:	64.317,03
						VALOR ORÇAMENTO:	270.894,55
						VALOR TOTAL:	335.011,58

Trezentos e Trinta e Cinco Mil Onze reais e Cinquenta e Oito centavos

Eng. Daniel Aguiar
CREA-D: 46.889
D. Machado de Aguiar-ME
RNP: 10.002.818/0001.66

DAF ENGENHARIA
D. MACHADO DE AGUIAR ME
CNPJ:19.992.818/0001-66
R DESEMBARGADOR MOREIRA DA ROCHA, 500 – CEP: 62.010-140
CENTRO, SOBRAL-CE
FONE: (88) 9.99738073 / (88) 9. 9932- 5379 / (88) 9. 9450 6623
E-MAIL: daf.engenharia.a@gmail.com



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DAF ENGENHARIA	OBRA:	EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE EXTREMA DOS FURTADOS A VOLTA NO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE	DATA : 09/11/2021	BDI : 23,76%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE EXTREMA DOS FURTADOS A VOLTA NO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE NESTE MUNICÍPIO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	
	LOCAL:	LOCALIDADE DE EXTREMA DOS FURTADOS, MUNICÍPIO DO GRAÇA CE	SINAPI	2021/06 COM DESONERAÇÃO	
			HORA	MES	REF.
			83,85%	47,76%	05/2021
			83,85%	47,76%	07/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,94000000	20,7700	61,0638
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,94000000	20,7700	61,0638
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,94000000	15,5500	45,7170
TOTAL MAO DE OBRA:						167,8446

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	24,0400	4,0868
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	86,7800	86,7800
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	30,9700	5,2649
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,50000000	48,2700	72,4050
TOTAL MATERIAL:						167,5367

SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	515,6000	6,4450
TOTAL SERVIÇO:						6,4450
VALOR:						341,83

2.1. I8583 - ENGENHEIRO PLENO (MÊS)

VALOR: 18.382,82

2.2. I8590 - ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS (MÊS)

VALOR: 5.988,92

3.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	72,6100	0,0726
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,6800	0,0014
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,3300	0,0027
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,0767


MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00392000	16,7700	0,0657
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00196000	24,8600	0,0487
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00196000	30,3400	0,0595
TOTAL MAO DE OBRA:						0,1739
VALOR:						0,25

3.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,87140000	15,5500	44,6503
TOTAL MAO DE OBRA:						44,6503
VALOR:						44,65

3.3. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

DAF ENGENHARIA
D. MACHADO DE AGUIAR ME
CNPJ:19.992.818/0001-66
R DESEMBARGADOR MOREIRA DA ROCHA, 500 – CEP: 62.010-140
CENTRO, SOBRAL-CE
FONE: (88) 9.99738073 / (88) 9. 9932- 5379 / (88) 9. 9450 6623
E-MAIL: daf.engenharia.a@gmail.com


Daniel Aguiar
CREA-DF 45.989
Machado de Aguiar-ME
CPF: 19.992.818/0001-66



EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	75,0400	0,0000
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	214,0200	0,0596
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,0596
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00054445	15,5500	0,0085
TOTAL MAO DE OBRA:						0,0085
VALOR:						0,07

3.4. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,6100	1,1805
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	82,2600	0,8226
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,0031
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,29400000	20,7700	6,1064
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58800000	15,5500	9,1434
TOTAL MAO DE OBRA:						15,2498
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	59,6600	8,9490
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	64,7400	9,7110
TOTAL MATERIAL:						18,6600
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	433,5800	18,6439
TOTAL SERVICIO:						18,6439
VALOR:						54,56

3.5. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,80000000	15,5500	152,3900
TOTAL MAO DE OBRA:						152,3900
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	66,1500	51,4647
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	74,6700	72,1163
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5500	121,0000
TOTAL MATERIAL:						244,6810
VALOR:						396,97

3.6. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,17640000	20,7700	3,6638
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,35280000	15,5500	5,4860
TOTAL MAO DE OBRA:						9,1498
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	12,1800	12,1800
TOTAL MATERIAL:						12,1800
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	500,1300	0,5001
TOTAL SERVICIO:						0,5001
VALOR:						21,83

4.1. 102498 - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 (M)

Eng. Daniel Aguiar
 CREA-D: 46.985
 D. Machado de Aguiar-ME
 21/11/2021 09:48:00 AM

DAF ENGENHARIA
 D. MACHADO DE AGUIAR ME
 CNPJ:19.992.818/0001-66
 R DESEMBARGADOR MOREIRA DA ROCHA, 500 – CEP: 62.010-140
 CENTRO, SOBRAL-CE
 FONE: (88) 9.99738073 / (88) 9. 9932- 5379 / (88) 9. 9450 6623
 E-MAIL: daf.engenharia.a@gmail.com



MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	SINAPI	KG	0,10600000	1,06	
TOTAL MATERIAL:						
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03700000	19,36	0,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01600000	14,59	0,23
TOTAL SERVICOS:						0,94
VALOR:						1,05

5.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07350000	15,5500	1,1429
TOTAL MAO DE OBRA:						1,1429
VALOR:						1,14

Eng. Daniel Aguiar
CREA-D: 46.989
D. Machado de Aguiar-ME
CNPJ: 19.992.818/0001-66

DAF ENGENHARIA
D. MACHADO DE AGUIAR ME
CNPJ:19.992.818/0001-66
R DESEMBARGADOR MOREIRA DA ROCHA, 500 – CEP: 62.010-140
CENTRO, SOBRAL-CE
FONE: (88) 9.99738073 / (88) 9. 9932- 5379 / (88) 9. 9450 6623
E-MAIL: daf.engenharia.a@gmail.com



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		DATA : 09/11/2021	BDI : 23,70%		
OBRA:	EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE EXTREMA DOS FURTADOS À VOLTA NO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE EXTREMA DOS FURTADOS À VOLTA NO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE NESTE MUNICÍPIO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
LOCAL:	LOCALIDADE DE EXTREMA DOS FURTADOS, MUNICÍPIO DO GRAÇA/CE	SINAPI	2021/06 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇO PRELIMINARES	2.050,98	100,00%				100,00%
			2.050,98				2.050,98
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7.275,53	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			1.818,88	1.818,88	1.818,88	1.818,89	7.275,53
3	PAVIMENTAÇÃO	255.110,04	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			63.777,51	63.777,51	63.777,51	63.777,51	255.110,04
4	PINTURA	1.470,00				100,00%	100,00%
						1.470,00	1.470,00
5	SERVIÇOS FINAIS	4.788,00				100,00%	100,00%
						4.788,00	4.788,00
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	64.317,03	24,89%	24,23%	24,23%	26,56%	100,00%
			16.072,83	15.584,02	15.584,02	17.076,16	64.317,03
		335.011,58	83.720,20	81.180,41	81.180,41	88.930,56	335.011,58
			83.720,20	164.900,61	246.081,02	335.011,58	

Eng. Daniel Aguiar
 CREA-D: 46.989
 D. Machado de Aguiar-ME
 CNPJ: 19.992.818/0001-66

[Handwritten signatures and scribbles]

DAF ENGENHARIA
 D. MACHADO DE AGUIAR ME
 CNPJ:19.992.818/0001-66
 R DESEMBARGADOR MOREIRA DA ROCHA, 500 – CEP: 62.010-140
 CENTRO, SOBRAL-CE
 FONE: (88) 9.99738073 / (88) 9. 9932- 5379 / (88) 9. 9450 6623
 E-MAIL: daf.engenharia.a@gmail.com

COMPOSIÇÃO DO BDI



DAF ENGENHARIA	OBRA:	EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE EXTREMA DOS FURTADOS À VOLTA NO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE	DATA :	09/11/2021			BDI :	23,76%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE EXTREMA DOS FURTADOS À VOLTA NO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE NESTE MUNICÍPIO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF			
	LOCAL:	LOCALIDADE DE EXTREMA DOS FURTADOS, MUNICÍPIO DO GRAÇA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021			
				SINAPI	2021/06 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	07/2021		
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%			

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,74
L	Lucro	7,30
	TOTAL	8,04

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,67
DF	Despesas financeiras	1,21
R	Riscos	0,97
	TOTAL	6,85

COD	DESCRIÇÃO	%
	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	PIS	0,65
	TOTAL	6,65

BDI = 23,76%

$$(1+AC+S+R+G) \cdot (1+DF) \cdot (1+L) / (1-I) - 1$$

Eng. Daniel Aguiar
 CREA-D: 46.989
 D. Machado de Aguiar-ME
 CNPJ: 19.992.818/0001-66





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE EXTREMA DOS FURTADOS À VOLTA NO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE	DATA : 09/11/2021	BDI : 23,76%		Fls. 36920
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE EXTREMA DOS FURTADOS À VOLTA NO MUNICÍPIO DE GRAÇA/CE NESTE MUNICÍPIO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	LOCALIDADE DE EXTREMA DOS FURTADOS, MUNICÍPIO DO GRAÇA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SINAPI	2021/06 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
					REP. 05/2021
					Rubrica 07/2021

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	JNCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Eng. Daniel Aguiar
CREA-D: 46.969
D. Machado de Aguiar-ME
NP 11.6.202 8181001-66